

4 复合类型

- 字符串
- string类
- 指针和自由存储空间
- vector

2 C字符串

- 字符串是存储在内存的连续字节中的一系列字符
- C-风格字符串(C-style string)
 - 将字符串存储在char 数组中
 - 以空字符(null character) 结尾
 - 空字符被写作'\0'
 - 其ASCII码为0
 - 用来标记字符串的结尾

```
char boss[8] = "Bozo";
```

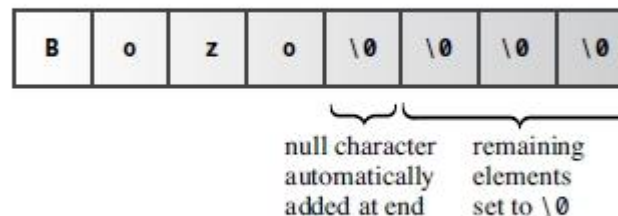


Figure 4.2 Initializing an array to a string.

2.2 在数组中使用字符串

P4.2 string.cpp

- #include <cstring> //C++版本
- 字符串长度
 - strlen
- 字符串数组长度
 - sizeof
- 单个字符索引
 - []

```
1. #include <iostream>
2. #include <cstring> // for the strlen() function
3. int main(){
4.     using namespace std;
5.     const int Size = 15;
6.     char name1[Size];           // empty array
7.     char name2[Size] = "C++owboy";
8.     cout << "Howdy! I'm " << name2;
9.     cout << "! What's your name?\n";
10.    cin >> name1;
11.    cout << "Well, " << name1 << ", your name has ";
12.    cout << strlen(name1) << " letters \n";
13.    cout << "in an array of " << sizeof(name1);
14.    cout << "Your initial is " << name1[0] << ".\n";
15.    name2[3] = '\0'; // set to null character
16.    cout << name2 << endl;

17.    return 0;
18. }
```

[P4.3 instr1.cpp](#)

- `#include <iostream> //表2.1`
- `using namespace std;`
- `cout`
 - `<<`
- `cin`
 - `>>`
- `endl`
- `cin`使用空白来确定字符串的结束位置

2.4 每次读取一行字符串输入

P4.4 instr2.cpp

■ 面向行的输入

- `cin.getline(buffer, bufferSize);`
- 每次读取一行，通过换行符确定行尾，但不保存换行符。而是直接替换成' \0'

■ `cin.get()....`

■ 混合输入数字，字符串

- 一种数据一行。。。

```
1. int main()
2. {
3.     using namespace std;
4.     const int ArSize = 20;
5.     char name[ArSize];
6.     char dessert[ArSize];

7.     cout << "Enter your name:\n";
8.     cin.getline(name, ArSize);
9.     cout << "Enter your favorite dessert:\n";
10.    cin.getline(dessert, ArSize);
11.    cout << "I have some delicious " << dessert;
12.    cout << " for you, " << name << ".\n";

13.    return 0;
14. }
```

[P4.6 numstr.cpp](#)

- `cin>>year; //输入year`
- `cin.get(); //取出并丢弃换行符`
- `cin.getline(address, 80);`

3 string 类

- 将字符串作为一种数据类型
- 初始化
- 复制，拼接和附加
- 其它操作
- 字符比较

■ 基础（初始化等）

- [P4.7 strtype1.cpp](#)

■ 赋值、拼接和附加

- [P4.8 strtype2.cpp](#)

■ 其它操作（<cstring>）

- [P4.9 strtype3.cpp](#)

- 使用字符数组时，存在数组过小、无法存储指定信息的危险

■ IO

- [P4.10 strtype4.cpp](#)
- cin.getline

```
1. #include <iostream>
2. #include <string> // make string class available
3. int main(){
4.     using namespace std;
5.     string s1 = "penguin";
6.     string s2, s3;
7.     s2 = s1;
8.     s2 = "buzzard";
9.     s3 = s1 + s2;
10.    s1 += s2;
11.    s2 += " for a day";
12.    return 0;
13. }
```

数据的3种基本属性

- 信息存储在何处
 - 存储的值为多少
 - 存储的信息是什么类型
-
- 基本策略：定义一个变量
 - 声明语句指出了值的类型和符号名
 - 让程序为值分配内存
 - 并在内部跟踪该内存单元。

■ 新的策略

- 指针为基础，指针是一个变量，其存储的是值的地址，而不是值本身

■ 常规变量的地址 ([P4.14 address.cpp](#))

- 对变量应用地址运算符 (&)
- 值是指定的量，而地址为派生量

■ 处理存储数据的策略 ([P4.15 pointer.cpp](#))

- 将地址视为指定的量，将值视为派生量
- * 运算符
 - 间接值(indirect value) 或解除引用(dereferencing) 运算符。应用于指针，可以得到该地址处存储的值
 - 注意：在C++ 中， int*是一种复合类型，是指向int的指针。
 - 警告：一定要在对指针应用解除引用运算符 (*) 之前，将指针初始化为一个确定的、适当的地址

```
1. #include <iostream>
2. int main(){
3.     using namespace std;
4.     int updates = 6; // declare a variable
5.     int * p_updates; // declare pointer to an int
6.     p_updates = &updates;
7.     // express values two ways
8.     // express address two ways
9.     cout << "Addresses: &updates = " << &updates;
10.    cout << ", p_updates = " << p_updates << endl;
11.    // use pointer to change value
12.    *p_updates = *p_updates + 1;
13.    cout << "Now updates = " << updates << endl;
14.    // cin.get();
15.    return 0;
16. }
```

- 指针真正的用武之地在于，在运行阶段分配未命名的内存以存储值
 - 在C 语言中，可以用库函数mallocO来分配内存
- 用法([P4.17 use_new.cpp](#))
 - `typeName * pointer_name = new typeName; //申请内存`
 - `delete pointer_name; //释放内存`
- 释放内存：
 - 一定要配对地使用new 和delete; 否则将发生内存泄溯(memory leak)
 - 即被分配的内存再也无法被管理（继续使用）。循环中出现，容易导致内存耗光
 - 对空指针使用delete 是安全的。
 - delete实际上针对的是new出来的地址（不一定是那个pointer_name指针）

- 为什么new?

- new 从堆(heap) 或自由存储区(free store)的内存区域中分配内存
 - 比较大, 和系统内存大小有关
- 常规变量内存块存储在栈(stack) 的内存区域中
 - 比较小, 和设置有关, 所以不能类似定义数组:
int arr[100000];

- 使用new创建动态数组 ([P4.18](#)
[arraynew.cpp](#))

- typeName * pointer_name = new typeName[len]; //申请内存, 长度为len
- delete[] pointer_name; //释放内存

- 使用动态数组

- 把指针当作数组名使用即可

```
1. #include <iostream>
2. int main()
3. {
4.     using namespace std;
5.     double * p3 = new double [3];
6.     p3[0] = 0.2;
7.     p3[1] = 0.5;
8.     p3[2] = 0.8;
9.     cout << "p3[1] is " << p3[1] << ".\n";
10.    p3 = p3 + 1; // increment the pointer
11.    cout << "Now p3[0] is " << p3[0];
12.    cout << "p3[1] is " << p3[1] << ".\n";
13.    p3 = p3 - 1; // point back to beginning
14.    delete [] p3; // free the memory
15.    return 0;
16. }
```

- OOP 强调的是在运行阶段（而不是编译阶段）进行决策。
- 运行阶段指的是程序正在运行时，编译阶段指的是编译器将程序组合起来时。
- 运行阶段决策提供了灵活性，可以根据当时的情况进行调整
 - 如，在运行阶段确定数组的长度

8 指针、数组和指针算术

[P4.19 addpntrs.cpp](#)

■ 指针和数组基本等价

- 原因在于指针算术(pointer arithmetic) 和C++内部处理数组的方式
 - 指针变量加1 后, 增加的量等于它指向的类型的字节数。
- C++将数组名解释为数组第1 个元素的地址
 - `arrayname[i]` becomes `*(arrayname + i)`

■ 指针和数组区别

- 可以修改指针的值, 而数组名是常量:
- 对数组应用sizeof 运算符得到的是数组的长度, 而对指针应用sizeof 得到的是指针的长度, 即使指针指向的是一个数组

- 数组名被解释为其第1个元素的地址，而对数组名应用地址运算符时，得到的是整个数组的地址

```
short tell [10]; // tell an array of 20 bytes
```

```
cout<<tell<<endl; // displays &tell[0]
```

```
cout<<&tell<<endl; // displays address of whole array
```

- 从数字上说，这两个地址相同；
- 从概念上说， &tell[0] (即tell) 是一个2字节内存块的地址，而&tell 是一个20字节内存块的地址
- 因此，表达式tell+1 将地址值加2, 而表达式&tell+1 将地址加20
 - 换句话说， tell是一个short 指针(short*), 而&tell 指向包含20 个元素的short 数组(short (*) [20])。

- 声明指针
- 给指针赋值
- 对指针解除引用
- 区分指针和指针所指向的值
- 数组名
- 指针算术
- 数组的动态联编和静态联编
- 数组表示法和指针表示法

- 根据用于分配内存的方法， C++有3种管理数据内存的方式
 - 自动存储
 - 静态存储
 - 动态存储（有时也叫作自由存储空间或堆）

- 自动存储（存储在栈中）
 - 在函数内部定义的常规变量使用自动存储空间，被称为自动变量(automatic variable),意味着它们在被调用的函数被调用时自动产生，在该函数结束时消亡
 - 自动变量是一个局部变量，其作用域为包含它的代码块。代码块是被包含在花括号中的一段代码
 - 自动变量通常存储在栈中。这意味着执行代码块时，其中的变量将依次加入到栈中，而在离开代码块时，将按相反的顺序释放这些变量，这被称为后进先出(LIFO)

■ 静态存储

- 静态存储是整个程序执行期间都存在的存储方式。
- 使变量成为静态的方式有两种
 - 一种是在函数外面定义它；
 - 另一种是在声明变量时使用关键字static:
 - `static double fee= 56.50;`

■ 自动存储和静态存储的关键在于

- 这些方法严格地限制了变量的寿命。变量可能存在于程序的整个生命周期（静态变量），也可能只是在特定函数被执行时存在（自动变量）。

■ 动态存储

- new 和 delete 运算符提供了一种比自动变量和静态变量更灵活的方法。
- 它们管理了一个内存池，这在C++中被称为自由存储空间(free store) 或堆(heap)。该内存池同用于静态变量和自动变量的内存是分开的。
- [P4.22 delete.cpp](#) 表明， new 和 delete 能够在 一个函数中分配内存，而在另一个函数中释放它。因此，数据的生命周期不完全受程序或函数的生存时间控制。

```
1. char * getname(void); // function prototype
2. int main(){
3.     char * name;
      name = getname();
4.     cout << name << " at " << (int *) name;
5.     delete [] name; // memory freed

6.     name = getname(); // reuse freed memory
7.     cout << name << " at " << (int *) name;
8.     delete [] name; // memory freed again
9.     return 0;
10. }
11. char * getname(){ // return pointer to new string
12.     char temp[80]; // temporary storage
13.     cin >> temp;
14.     char * pn = new char[strlen(temp) + 1];
15.     strcpy(pn, temp);
16.     return pn; // temp lost when function ends
17. }
```

4.24 choices.cpp

■ vector

- `vector<typeName> vt(n_elem);`
- 参数 `n_elem` 可以是整型常量，也可以是整型变量。

```
#include <vector>
```

```
using namespace std;
```

```
vector<int> vi; // create a zero-size array
```

```
int n;
```

```
cin >> n;
```

```
vector<double> vd(n); // create an array
```

■ 之后使用和数组一样

```
1.  #include <vector> // STL C++98
2.  #include <array> // C++0x
3.  int main(){
4.      using namespace std;
5.      // C, original C++
6.      double a1[4] = {1.2, 2.4, 3.6, 4.8};
7.      // C++98 STL
8.      vector<double> a2(4); // create vector
9.      // no simple way to initialize in C98
10.     a2[0] = 1.0/3.0;
11.     // C++0x -- create and initialize array object
12.     array<double, 4> a3 = {3.14, 2.72, 1.62, .41};
13.     array<double, 4> a4;
14.     a4 = a3; // valid for array objects of same size
15.     // use array notation
16.     cout << "a1[2]: " << a1[2] << &a1[2] << endl;
17.     a1[-2] = 20.2;
18.     cout << "a1[-2]: " << a1[-2] << " at " << &a1[-2];
19. }
```